



SYSTÈME D VIGOR



Easykit a la meilleure solution pour vous:


- Easykit est votre rapporteur de ventilation agréé pour la coordination, la conception, le réglage mécanique, les ouvertures d'amenée et les ouvertures d'écoulement
- Échange de chaleur à **85% de rendement** (EN308, 400m³/h)
- Ventilateurs EC économes en énergie: 2x80W (pour 400m³/h)
- Design silencieux
- Propriétés PEB favorables
- **Bypass d'été standard** (100%): refroidissement nocturne
- Échangeur de chaleur à courants contraires
- Grande capacité de ventilation (jusqu'à 400m³/h)
- **Régulation de flux constante** pour un meilleur équilibre
- Commande intégrée pour 4 débits réglables
- Disponible dans la banque de données PEB
- Préchauffage intelligent: **protection antigel**
- **Commande en fonction de la demande** possible (en option)
- **Commande via appli** possible: Brink Home
- Doté en standard de filtres G4 (ISO Coarse 60%)
- Filtrés toujours disponibles dans la salle d'exposition



A

Facteur de réduction

f_{heat} jusqu'à **1**

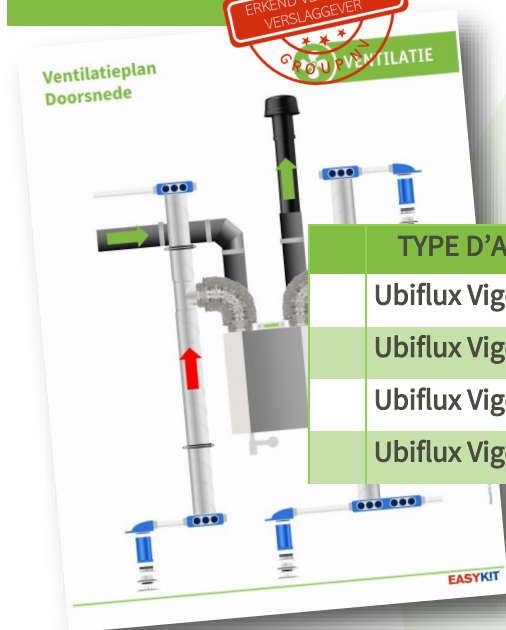

TYPE D'APPAREIL	DÉBIT MAX.	RACCORDEMENT	L x H x P	POIDS
Ubiflux Vigor W325	325m ³ /h	Ø160	75x65x56 cm	37 kg
Ubiflux Vigor W400	400 m ³ /h	Ø180	75x65x56 cm	37 kg
Ubiflux Vigor W450	450m ³ /h	Ø200	85x80x66,1 cm	49 kg
Ubiflux Vigor W600	600 m ³ /h	Ø200	85x80x66,1 cm	49 kg

