



VIGOR D-SYSTEEM



Easykit heeft de beste oplossing voor jou:


- Easykit is jouw erkend ventilatieverslaggever voor coördinatie, ontwerp, mechanische afregeling, toevoeropeningen en doorstroomopeningen
- Warmtewisseling bij **85% rendement** (EN308, 400m³/h)
- **Energiezuinige EC ventilatoren**: 2x80W (bij 400m³/h)
- Geluidsarm design
- EPB gunstige eigenschappen
- Standaard **zomerbypass** (100%): nachtcooling
- Tegenstroom warmtewisselaar
- Hoge ventilatiecapaciteit (tot 400m³/h)
- **Constant flowregeling** voor betere balans
- Sturing voor 4 instelbare debieten zit ingebouwd
- Beschikbaar in de EPB databank
- Intelligente voorverwarming: **Antivorstbescherming**
- **Vraagsturing** mogelijk (in optie)
- **Bediening via App** mogelijk: Brink Home
- Standaard voorzien van G4 filters (ISO Coarse 60%)
- Filters altijd voorradig in jouw toonzaal



A

Reductiefactor

f_{heat} tot **1**

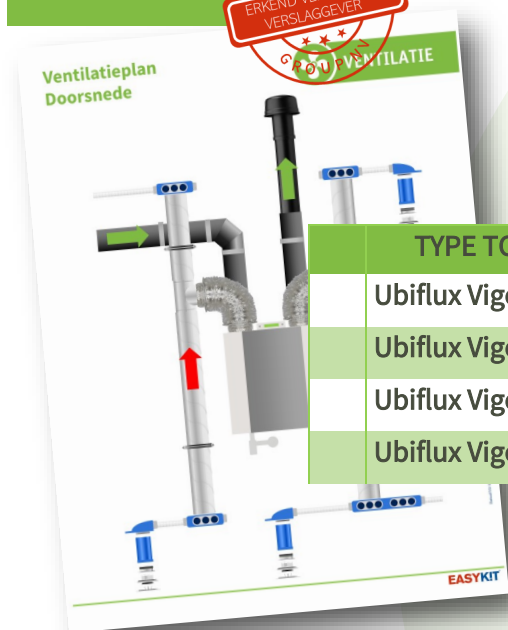

TYPE TOESTEL	MAX. DEBIET	AANSLUITING	B x H x D	GEWICHT
Ubiflux Vigor W325	325m ³ /h	Ø160	75x65x56 cm	37 kg
Ubiflux Vigor W400	400 m ³ /h	Ø180	75x65x56 cm	37 kg
Ubiflux Vigor W450	450 m ³ /h	Ø200	85x80x66,1 cm	49 kg
Ubiflux Vigor W600	600 m ³ /h	Ø200	85x80x66,1 cm	49 kg

EASYKIT GROUP NV © DOC VEN Vigor D 202302 NL

